


Котел-утилизатор для сжигания мусора

Наша компания имеет более чем 20-летний опыт проектирования и производства котлов-утилизаторов для сжигания мусора и имеет более 20 патентов. Был создан полный ассортимент продукции производительностью 200 - 1000 т/д, давлением пара 4,0 - 13,7 МПа и температурой пара 400-485 °С. Существует около 300 комплектов оборудования, соответствующих более чем дюжине технологий производства колосниковых решеток в стране и за рубежом.

Являясь первым поставщиком котлов-утилизаторов для сжигания мусора, на который компания Судо-машиностроительная корпорация с ограниченной ответственностью Хитачи подписала контракт в Китае, наша компания провела ряд оптимизаций и улучшений конструкции и характеристик котлов-утилизаторов, а также разработала интегрированную и эффективную систему теплопроводности для печей-утилизаторов для эффективного решения ряда распространенных проблем, таких как перегрев, коксование, коррозия и накопление золы в промышленности по сжиганию мусора.


Горизонтальный котел-утилизатор для сжигания мусора

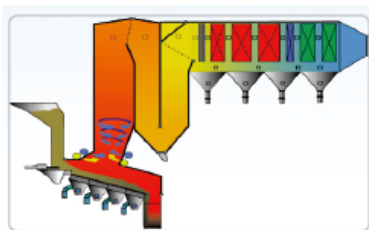

Особенности:

- Котел имеет горизонтальную конструкцию с четырьмя обратными ходами
- Низкие расходы для эксплуатации
- Высокая степень адаптации
- Простая в очистке и гибкая компоновка
- Уменьшение коррозии


Вертикальный котел-утилизатор для сжигания мусора



Особенности:

- Котел имеет вертикальную конструкцию с четырьмя обратными ходами
- Конвекционная нагревательная поверхность с полной змеевидной трубкой
- Расположение нагревательной поверхности ограничено
- Котел занимает небольшую площадь и имеет низкие инвестиционные затраты
- Его нелегко протечь, и там скапливается больше золы, чем в горизонтальном положении

Котел-утилизатор для сжигания мусора типа п



Особенности:

- Котел имеет вертикальную и горизонтальную конструкцию двойного типа
- Уменьшение коррозии
- Простая в очистке и гибкая компоновка, низкие расходы для эксплуатации
- Экономайзер выполнен в виде змеевидной трубы и расположен в вертикальном дымоходе
- Высокая степень адаптации



• Количество типичного продукта

п.п.	Масштаб утилизации мусора, указанный на паспортной табличке	Количество достижения	Параметры пара (давление/температура)
1	750 т/д и более	>60 шт.(комплект)	4,0 МПа ~6,4МПа/400°C~450°C
2	600 т/д (включая) ~700 т/д (включая)	>70 шт.(комплект)	4,0 МПа ~6,4МПа/400°C~450°C
3	400 т/д (включая)~600 т/д	>90 шт.(комплект)	4,0 МПа ~6,4МПа/400°C~450°C
4	200 т/д ~400 т/д	>30 шт.(комплект)	4,0 МПа ~6,4МПа/400°C~450°C

• Достижение типичного продукта (некоторые проекты)

п.п.	Наименование клиента	Колосниковая решетка	Способность ежедневной обработки	Параметры свежего пара (давление/температура)
1	Nanning Jianning Kangheng Environmental Protection Technology Co., Ltd.	Судо-машиностроительная корпорация с ограниченной ответственностью Хитахи	3×750t/d	6,4МПа/450°C
2	Haikou CLP New Energy Environmental Protection Electric Power Co., Ltd.	Судо-машиностроительная корпорация с ограниченной ответственностью Хитахи	7×600t/d	4,0МПа/400°C
3	Guangdong Shunkong Environmental Investment Co., Ltd.	Судо-машиностроительная корпорация с ограниченной ответственностью Хитахи	4×750t/d	4,0МПа/450°C
4	Beijing Lvhaiheng Environmental Protection Co., Ltd.	Babcock	3×675t/d	4,0МПа/400°C
5	China Energy Conservation (Xi'an) Environmental Protection Energy Co., Ltd.	SEGHERS	3×750t/d	4,0МПа/400°C
6	Chongqing Sanfeng Kavanta Environmental Industry Co., Ltd. Проект Luoqi	Sanfeng	4×750t/d	6,4МПа/450°C
7	Chengdu Dengshuanghai Nuor Environmental Protection Power Generation Co., Ltd.	Sanfeng	2×870t/d	6,4МПа/450°C
8	Guangda Environmental Protection Technology and Equipment (Changzhou) Co., Ltd. проект Kunming	Guangda	3×750t/d	4,0МПа/400°C
9	Foshan Nanhai Green Power Renewable Energy Co., Ltd. фаза III	Мицубиси	2×750t/d	6,4МПа/450°C
10	Beijing Green Power Environmental Protection Co., Ltd.	Мицубиси	3×750t/d	4,0МПа/450°C



四川川锅锅炉有限责任公司

Sichuan Chuanguo Boiler Co., Ltd.

A Leader to Shape Future of
Energy in the Industry

Green & Clean

11	Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. проект Mianyang	Weilun	1×500t/d	4,0MPa/400°C
12	Shanghai Jinshan Environmental Renewable Energy Co., Ltd.	JFE	2×400t/d	4,0MPa/400°C
13	Zhejiang Weiming Environmental Protection Energy Co., Ltd. Linjiang фазы II	Weiming	2×600t/d	4,1MPa/415°C
14	Xiamen Environmental Energy Investment and Development Co., Ltd.	Ebara	2×625t/d+2×750t/d	4,0MPa/400°C
15	Shanghai Environmental Sanitation Engineering Design Institute Co., Ltd. проект Baolin	Ebara	3×500t/d	6,4MPa/450°C
16	Jiangmen Xinhui Kangheng Environmental Protection Co., Ltd.	Судо-машиностроительная корпорация с ограниченной ответственностью Хитахи	2×750t/d	13,5MPa/485°C



- Nanhai Green Power Renewable Energy Co., Ltd.
- Суточная производительность обработки мусора: 4500 т/д
- Первая партия мусоросжигательных электростанций класса "AAA" в Китае

•Руководитель производственного направления

Лю Куй ТЕЛ: 13689078428

Цзян Син ТЕЛ: 13880963051