




四川川锅锅炉有限责任公司
Sichuan Chuanguo Boiler Co., Ltd.

A Leader to Shape Future of
Energy in the Industry

Green & Clean

Котел с циркулирующим кипящим слоем

Наша компания начала заниматься разработкой котлов с циркулирующим кипящим слоем в 1985 году. За почти 40 лет накопленного опыта мы разработали серию продуктов мощностью от 35 до 1200 тонн в час, реализовав более 600 единиц оборудования. Компания владеет десятками патентов и передовых практических технологий, среди которых: Высокотемпературный водоохлаждаемый циклонный сепаратор, специальная противоизносная конструкция топки, технология высокоэффективного сжигания с низким содержанием NOx, Устройство розжига с мембранным охлаждением. Наше оборудование удостоено звания «Известный бренд Сычуани».

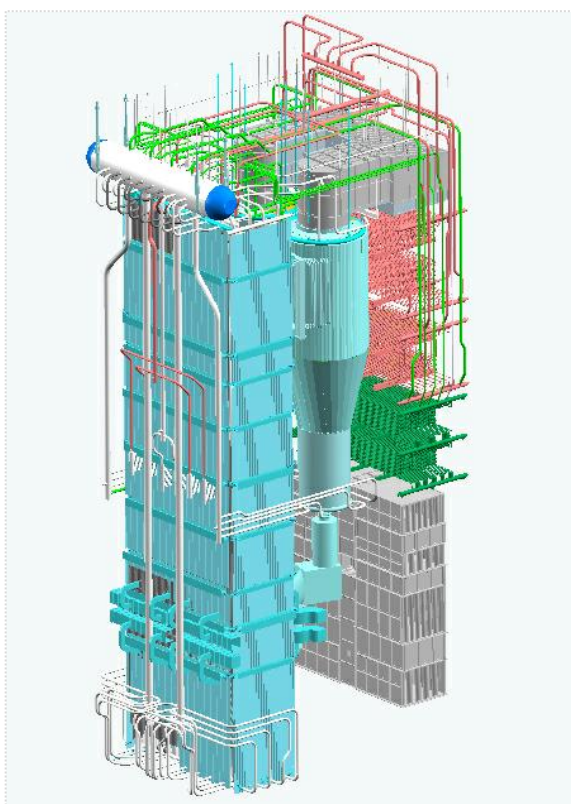

Основные характеристики ЦКС-котла:

Высокая надёжность: время работы в год более 8200 часов

Длительный межремонтный период сепаратора: более 10 лет


Высокий тепловой КПД: более 92% (содержание углерода в золе менее 5%, в шлаке менее 1%)

Экологичность: Эффективность десульфуризации в топке более 92%; Концентрация выбросов NOx менее 100 мг/нм³

Отсутствие проблем с образованием нагара и засорением возвратного клапана

Подвесная конструкция сепаратора и водоохлаждаемой стенки, компенсация расширения

Быстрый запуск котла, низкое потребление топлива при розжиге, удобное регулирование

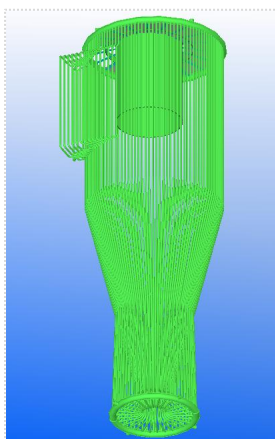

Mr. Zhang Xingjun Phone: +86 13547984589 Email: zhangxingjun@ejianlong.com
No. 188 Chuanguo Road, Industrial Zone, Jintang, Chengdu, Sichuan 610400, P. R. China
Pls visit <https://www.cgboiler.com/en> for more information.



п.п.	Тип продукта	Параметры пара		тепло	Габаритные размеры (глубина × ширина × высота)
		Выходное давление (МПа)	Выходная температура (°C)		
1	CG-1200/17.4-MX	17.4	541	Безотопический уголь Бедный уголь Дымный уголь Бурый уголь Уголь-сланцы и другие	48600 × 43000 × 67000
2	CG-670/13.7-MX	13.7	540		38500 × 38200 × 61000
3	CG-480/13.7-MX	13.7	540		34900 × 31200 × 56900
4	CG-480/9.8-MX	9.8	540		33700 × 29500 × 55700
5	CG-440/13.7-MX	13.7	540		33500 × 29500 × 55700
6	CG-380/9.8-MX	9.8	540		30500 × 26800 × 53200
7	CG-300/9.8-MX	9.8	540		24700 × 24500 × 50200
8	CG-260/13.7-MX	13.7	540		23300 × 23150 × 48500
9	CG-220/9.8-MX	9.8	540		22660 × 21850 × 47500
10	CG-130/13.7-MX	13.7	540		16920 × 9400 × 41800
11	CG-130/9.8-MX	9.8	540		16920 × 9400 × 41800
12	CG-90/13.7-MX	13.7	571		14600 × 8300 × 38700
13	CG-75/9.8-MX	5.3	540		13600 × 7000 × 33540
14	CG-50/3.8-MX	3.82	450		12400 × 5700 × 28500
15	CG-35/3.8-MX	3.82	450		10650 × 5100 × 25400

