


Газовый котел

Наша компания имеет более чем 30-летний опыт разработки газовых котлов и обладает более чем 10 патентами. Прежде всего разработала газовый котел первичного нагрева сверхвысокого давления мощностью 65 МВт, создала серию продуктов мощностью 35 МВт и выше с двумя превышениями, 60 МВт и выше подкритических газовых котлов, потребление газа для выработки электроэнергии было снижено с -5,0 до -2,8 Нм³/кВтч.

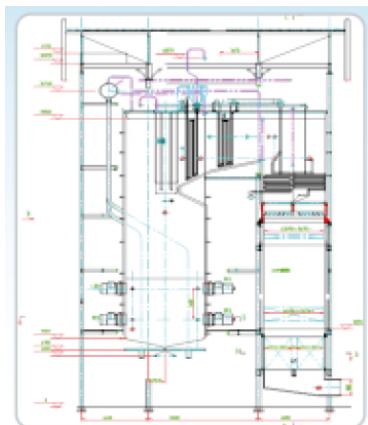

Компоновка корпуса котла

Особенности:

- Использует запатентованную технологию нового типа высокоэффективной, экологически чистой и вихревой горелки для предотвращения заглошения.
- Высокая эффективность котла: >90% (доменный газ);
- Сверхнизкие выбросы NO_x:
NO_x<30 мг/нм³ (доменный газ/конвертерный газ)
NO_x<150 мг/нм³ (коксовальный газ и т.д.)
- Высокая эффективность регулирования горения:
Регулировка стабильного горения чистого доменного газа при номинальной нагрузке 10-110%;
Номинальная нагрузка 50-110% для обеспечения параметров пара



Изображение для сжигания газа в доменной печи

•Серия продуктов

п.п.	Тип продукта	Параметры пара		Топливо
		Выходное давление (МПа)	Выходная температура (°C)	
1	CG-480/17.5-Q	17,5	571	Доменный газ Конвертерный газ Коксовальный газ
2	CG-330/17.5-Q	17,5	571	
3	CG-260/17.5-Q	17,5	571	
4	CG-340/13.7-Q	13,7	571	
5	CG-260/13.7-Q	13,7	571	
6	CG-230/17.5-Q	17,5	571	
7	CG-220/13.7-Q	13,7	540	
8	CG-180/13.7-Q	13,7	571	
9	CG-130/13.7-Q	13,7	571	



Первый отечественный агрегат сверхвысокого давления мощностью 65 МВт -Таншань

Цзяньлун CG-220/13.7-Q

•Руководитель производственного направления

Ян Сун ТЕЛ:13541394913